

# OFFRE SPÉCIALE AUTOMNE 2019

1<sup>er</sup> octobre au 30 novembre

# TOPRING

Solutions en air comprimé



## QUIKSILVER RACCORDS RAPIDES

- Raccordement automatique avec mécanisme de verrouillage à billes
- Grande performance et résistance à la corrosion
- Raccordement facile, même sous pression
- Dispositif de garde prévenant les déconnexions accidentelles



**I/M**  
**1/4** **362** PSI **44** SCFM

**No 20.446**  
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~26.32\$~~ **15.79\$**

**No 20.646**  
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~30.92\$~~ **18.55\$**



**E**  
**7.8** **362** PSI **80** SCFM

**No 31.744**  
ULTRAFLO • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~28.64\$~~ **17.18\$**

**No 31.764**  
ULTRAFLO • 3/8 (F) NPT  
Liste ~~30.08\$~~ **18.05\$**

**No 31.844**  
ULTRAFLO • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~30.20\$~~ **18.12\$**



**A**  
**1/4** **362** PSI **44** SCFM

**23.446**  
ARO 210 • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~26.32\$~~ **15.79\$**

## UNIQUIK RACCORDS RAPIDES TYPE UNIVERSEL

- Acceptent les abouts de type 1/4 INDUSTRIEL, 1/4 TRUFLATE et ARO 210
- Raccordement automatique avec mécanisme de verrouillage à billes
- Dispositif de garde pour éviter les déconnexions accidentelles

**U**  
**1/4** **150** PSI **35** SCFM



La solution  
aux problèmes  
de compatibilité  
des raccords



**No 20.440**  
UNIVERSEL • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~17.52\$~~ **10.51\$**

**No 20.460**  
UNIVERSEL • 3/8 (F) NPT  
Liste ~~21.08\$~~ **12.65\$**

**No 20.640**  
UNIVERSEL • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~19.32\$~~ **11.59\$**

**No 20.660**  
UNIVERSEL • 3/8 (M) NPT  
Liste ~~21.08\$~~ **12.65\$**

**No 20.760**  
UNIVERSEL • à barbillon 3/8 D.I.  
Liste ~~21.48\$~~ **12.89\$**

## MAXQUIK RACCORDS RAPIDES (MANUEL)

- Design compact et économique
- Dispositif de garde prévenant les déconnexions accidentelles
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à billes



**I/M**  
**1/4** **250** PSI **24** SCFM

**No 20.842**  
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~9.64\$~~ **5.78\$**

**No 20.942**  
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~9.64\$~~ **5.78\$**



**A**  
**1/4** **250** PSI **28** SCFM

**No 23.842**  
ARO 210 • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~9.96\$~~ **5.98\$**

## ABOUTS

- Acier plaqué zinc pour une plus grande durabilité
- Résistent à la corrosion
- Fabrication de qualité supérieure afin de garantir la compatibilité

**I/M**  
**1/4**



**20.142**  
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~2.12\$~~ **1.27\$**

**No 20.242**  
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~2.12\$~~ **1.27\$**

**A**  
**1/4**



**No 23.242**  
ARO 210 • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~2.24\$~~ **1.34\$**

**E**  
**7.8**



**No 31.542**  
ULTRAFLO • 1/4 (F) NPT  
Liste ~~3.32\$~~ **1.99\$**

**No 31.642**  
ULTRAFLO • 1/4 (M) NPT  
Liste ~~3.20\$~~ **1.92\$**

## AIRPRO RACCORDS À ANGLE VARIABLE 90°

- Rotation libre de 360° et positionnement de 90° dans toutes les directions
- Connexion ergonomique prévenant l'entortillement du tuyau
- Passage plein débit



ERGONOMIE



**No 62.332**  
1/4 (M) x 1/4 (F) NPT  
Liste ~~99.40\$~~ **59.64\$**

**No 62.334**  
3/8 (M) x 3/8 (F) NPT  
Liste ~~108.44\$~~ **65.06\$**

## MAXJET SOUFFLETTE COMPACTE (ENSEMBLE 14 PIÈCES)



- Ensemble complet incluant 14 pièces pour répondre à plusieurs types d'applications
- Soufflette légère avec design profilé s'ajustant confortablement à la main
- Boîtier robuste facilitant le rangement

**No 60.065C**  
Ensemble 14 pièces  
Liste ~~28.96\$~~ **17.38\$**



## COMPACT SOUFFLETTE À DÉBIT D'AIR LIBRE BUSE DE CAOUTCHOUC

- Buse de caoutchouc conique éliminant les risques d'égratignures
- Jet d'air puissant et concentré
- Corps monopiece robuste et léger




**No 60.110**  
1/4 (F) NPT  
Liste ~~22.32\$~~ **13.39\$**



## FLEXCOIL TUYAUX AUTORÉTRACTABLES EN POLYURÉTHANE

- S'étirent aisément et se rétractent automatiquement
- Très grande résistance à l'abrasion et à l'humidité
- 25 % plus léger que les tuyaux en caoutchouc
- Beaucoup plus élastiques et flexibles que les tuyaux en nylon
- Extrémités de 20 pouces et de 4 pouces permettant une meilleure ergonomie

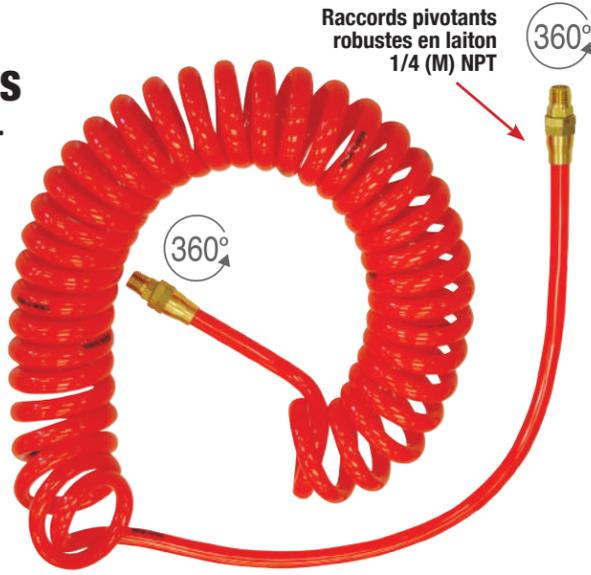

**No 17.610**  
1/4 D.I. x 15 pi x 1/4 (M) NPT - Rouge  
Liste ~~42.36\$~~ **25.42\$**

**No 17.610.07**  
1/4 D.I. x 15 pi x 1/4 (M) NPT - Bleu  
Liste ~~42.36\$~~ **25.42\$**

**No 17.620**  
1/4 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT - Rouge  
Liste ~~58.44\$~~ **35.06\$**

**No 17.620.07**  
1/4 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT - Bleu  
Liste ~~58.44\$~~ **35.06\$**

**No 17.650**  
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT - Rouge  
Liste ~~98.04\$~~ **58.82\$**

**No 17.650.07**  
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT - Bleu  
Liste ~~98.04\$~~ **58.82\$**

**No 17.670**  
5/16 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT - Rouge  
Liste ~~112.04\$~~ **67.22\$**

**No 17.675**  
5/16 D.I. x 30 pi x 1/4 (M) NPT - Rouge  
Liste ~~129.04\$~~ **77.42\$**



## TOPGUN SOUFFLETES SÉCURITAIRES AVEC BUSE VENTURI

- Puissant jet d'air grâce à la buse venturi
- Plusieurs longueurs de tubes disponibles pour nettoyer les endroits difficiles d'accès



**No 60.410**  
\*Avec vis de contrôle de débit  
Liste ~~64.28\$~~  
**38.57\$**



**No 60.420**  
Tube de 30 cm (12")  
Liste ~~92.16\$~~  
**55.30\$**

**No 60.425**  
Tube de 60 cm (24")  
Liste ~~101.00\$~~  
**60.60\$**

**No 60.430**  
Tube de 90 cm (36")  
Liste ~~107.32\$~~  
**64.39\$**


**No 60.435**  
Tube de 120 cm (48")  
Liste ~~115.20\$~~  
**69.12\$**

**No 60.440**  
Tube de 152 cm (60")  
Liste ~~123.04\$~~  
**73.82\$**


### BUSE VENTURI



Le débit d'air accélère en passant par la buse, aspirant l'air ambiant par les ouvertures latérales. L'accroissement de vitesse et l'augmentation du volume d'air éjecté permettent de produire une poussée beaucoup plus élevée.



En cas d'obstruction de l'extrémité de la buse, tout le jet d'air est détourné vers les ouvertures latérales et la pression statique est maintenue à moins de 30 PSI (répond aux standards OSHA).



## LE NOUVEAU CATALOGUE TOPRING EST ARRIVÉ !

CATALOGUE  
N° 17

**TOPRING**



Téléchargez votre copie dès maintenant

> Allez au [TOPRING.com/fr/catalogue-en-air-comprime](http://TOPRING.com/fr/catalogue-en-air-comprime)

## MAXDRAIN PURGEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE COMPACT



- Complètement automatique et sans entretien
- Réduit les pertes d'air comprimé avec une minuterie électronique fiable
- Délai du cycle de purge ajustable de 30 secondes à 45 minutes

Conçu pour éliminer l'eau des compresseurs, réservoirs d'air, sècheurs d'air frigorifiques, séparateurs et descentes

Filetage extérieur  
1/2 (M) NPT

Filetage intérieur  
1/4 (F) NPT

**No 59.345**  
Liste ~~158.04\$~~  
**94.82\$**





## TOPFLEX TUYAUX EN CAOUTCHOUC

250  
PSI

TEMP  
°C  
+99/-29

- Tuyaux très légers et flexibles à haute et basse températures
- Tube extrêmement résistant aux huiles et à la chaleur (RMA-Classe A)
- Diélectrique (non-conducteur à 1 000 volts D.C.)
- Excellente résistance à l'abrasion



Avec raccords « lock-on » simplifiant les opérations de maintenance



## TOPFLEX SPARK TUYAUX EN CAOUTCHOUC

300  
PSI

TEMP  
°C  
+99/-40

- Enveloppe ignifuge certifiée MSHA pour protéger des étincelles et des copeaux de métal chauds (norme américaine)
- Tuyaux très légers et flexibles à haute et basse températures
- Tube extrêmement résistant aux huiles et à la chaleur (RMA-Classe A)
- Diélectrique (non-conducteur à 1 000 volts D.C.)



**NOUVEAU**

Nul besoin d'utiliser le taillage et le sertissage avec virole

No 77.128 Liste ~~120.72~~ \$  
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT **72.43** \$

No 77.348 Liste ~~160.60~~ \$  
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT **96.36** \$

No 77.168 Liste ~~247.48~~ \$  
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT **148.49** \$

No 77.369 Liste ~~258.98~~ \$  
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT **155.39** \$

No 77.345 Liste ~~82.96~~ \$  
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT **49.78** \$

No 77.448 Liste ~~200.44~~ \$  
1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT **120.26** \$

No 77.365 Liste ~~135.16~~ \$  
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT **81.10** \$

No 77.469 Liste ~~306.30~~ \$  
1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT **183.78** \$

## AIRFLEX Premium TUYAUX EN CAOUTCHOUC

250  
PSI

TEMP  
°C  
+100/-40

- Caoutchouc de qualité
- Flexible et durable pour usages industriels
- Résistance élevée à l'abrasion
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)



No 71.315 Liste ~~50.80~~ \$  
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT **30.48** \$

No 71.355 Liste ~~166.52~~ \$  
3/8 D.I. x 100 pi x 1/4 (M) NPT **99.91** \$

No 71.318 Liste ~~89.96~~ \$  
3/8 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT **53.98** \$

No 71.418 Liste ~~128.48~~ \$  
1/2 D.I. x 50 pi x 1/2 (M) NPT **77.09** \$

No 71.319 Liste ~~89.36~~ \$  
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT **53.62** \$

## THERMOFLEX TUYAUX EN TECHNOPOLYMÈRE

300  
PSI

TEMP  
°C  
+65/-26

- Composé en PVC de haute qualité et flexible
- Léger pour une plus grande maniabilité
- Idéal pour les applications en présence de peintures et de solvants
- Enroulement facile après usage



No 72.114 Liste ~~33.48~~ \$  
1/4 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT **20.09** \$

No 72.418 Liste ~~97.72~~ \$  
1/2 D.I. x 50 pi x 1/2 (M) NPT **58.63** \$

No 72.315 Liste ~~41.40~~ \$  
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT **24.84** \$

No 72.419 Liste ~~96.36~~ \$  
1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT **57.82** \$

No 72.319 Liste ~~66.44~~ \$  
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT **39.86** \$

## TopReel HD DÉVIDOIRS ULTRA-ROBUSTES

- Enroulement automatique
- Solidité accrue grâce à sa large base avec renforts cannelés des deux côtés
- Construction robuste en acier
- Guide d'enroulement double ajustable jusqu'à 3 positions



Avec tuyau en technopolymère  
**THERMOFLEX**

No 79.514  
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT Lrg  
Liste ~~521.08~~ \$ **312.65** \$

No 79.519  
1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT XLrg  
Liste ~~643.76~~ \$ **386.26** \$

## MAXREEL DÉVIDOIRS PROFESSIONNELS

- Enroulement automatique
- Construction robuste en acier
- Fini durable émaillé anticorrosion
- Guide d'enroulement ajustable pour installation au mur, au plafond et au plancher



Avec tuyau en technopolymère  
**ECOFLEX**

No 79.332  
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT Std  
Liste ~~191.64~~ \$ **114.98** \$

Avec tuyau en technopolymère  
**FLEXHYBRID**

No 79.334  
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT Lrg  
Liste ~~317.88~~ \$ **190.25** \$

No 79.333  
3/8 D.I. x 33 pi x 1/4 (M) NPT Std  
Liste ~~207.48~~ \$ **124.49** \$

No 79.336  
1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT XLrg  
Liste ~~362.52~~ \$ **217.51** \$



## MODULAIR FILTRES/RÉGULATEURS MANOMÈTRE INCLUS

- Filtre et régulateur intégrés pour économiser de l'espace
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Contrôle précis de la pression



**No 50.220**  
1/4 (F) NPT • 31 SCFM  
Liste ~~146.92\$~~  
**88.15\$**

**No 50.230**  
3/8 (F) NPT • 73 SCFM  
Liste ~~207.56\$~~  
**124.54\$**

**No 50.235**  
1/2 (F) NPT • 78 SCFM  
Liste ~~210.04\$~~  
**126.02\$**

## MODULAIR RÉGULATEURS MANOMÈTRE INCLUS

- Format compact
- Assure un niveau de pression constant et précis



**No 50.320**  
1/4 (F) NPT • 40 SCFM  
Liste ~~99.60\$~~  
**59.76\$**

**No 50.330**  
3/8 (F) NPT • 45 SCFM  
Liste ~~126.36\$~~  
**75.82\$**

**No 50.335**  
1/2 (F) NPT • 60 SCFM  
Liste ~~126.92\$~~  
**76.15\$**

## AIRFLO FILTRES/RÉGULATEURS MANOMÈTRE INCLUS

- Filtre et régulateur intégrés pour économiser de l'espace
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Élimination des contaminants jusqu'à 5 microns
- Contrôle précis de la pression



**No 51.250**  
1/4 (F) NPT • 19 SCFM  
Liste ~~89.32\$~~  
**53.59\$**

**No 51.355**  
3/8 (F) NPT • 70 SCFM  
Liste ~~117.04\$~~  
**70.22\$**

**No 51.455**  
1/2 (F) NPT • 141 SCFM  
Liste ~~169.44\$~~  
**101.66\$**

## AIRFLO RÉGULATEURS MANOMÈTRE INCLUS

- Format compact
- Assure un niveau de pression constant et précis



**No 51.240**  
1/4 (F) NPT • 19 SCFM  
Liste ~~45.16\$~~  
**27.10\$**

**No 51.345**  
3/8 (F) NPT • 88 SCFM  
Liste ~~66.32\$~~  
**39.79\$**

**No 51.445**  
1/2 (F) NPT • 212 SCFM  
Liste ~~84.66\$~~  
**50.81\$**

## DÉCOUVREZ NOTRE SYSTÈME DE TUYAUTERIE TOPRING PPS



### Solution 100% aluminium


- Air propre de grande qualité
- Approuvé CRN (NEC) partout au Canada
- Tubes et raccords allant de 16 à 80 mm
- Pression maximale d'utilisation de 232 PSI
- Méthode d'assemblage unique pour tous les diamètres

> Allez au [www.TOPRING.com/fr/reseaux-dair-comprime](http://www.TOPRING.com/fr/reseaux-dair-comprime)

## ÉQUILIBREURS À OUTILS



- Maintient les outils à porter de main et améliore la productivité
- Longueur de câble de 1,5 m
- Câble en acier recouvert d'une gaine en nylon
- Tension ajustable

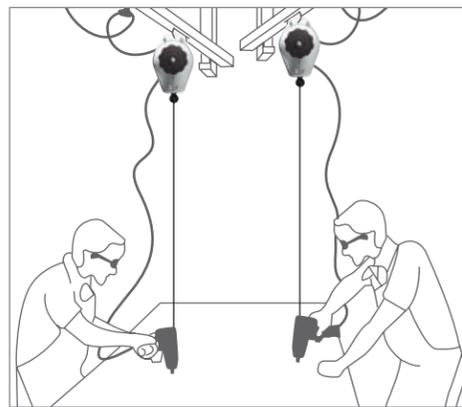

**No 64.200**  
Capacité 0.6 à 1.5 kg  
Liste ~~88.48\$~~  
**53.09\$**

**No 64.205**  
Capacité 1.5 à 3.0 kg  
Liste ~~105.40\$~~  
**63.24\$**

**No 64.250**  
Capacité 3.0 à 5.0 kg  
Liste ~~198.96\$~~  
**119.38\$**

Distribué par